



APROBATA TECHNICZNA
AT/07-2014-0199-01

ZKP
128/UWB-009

Płyta żelbetowa EPT

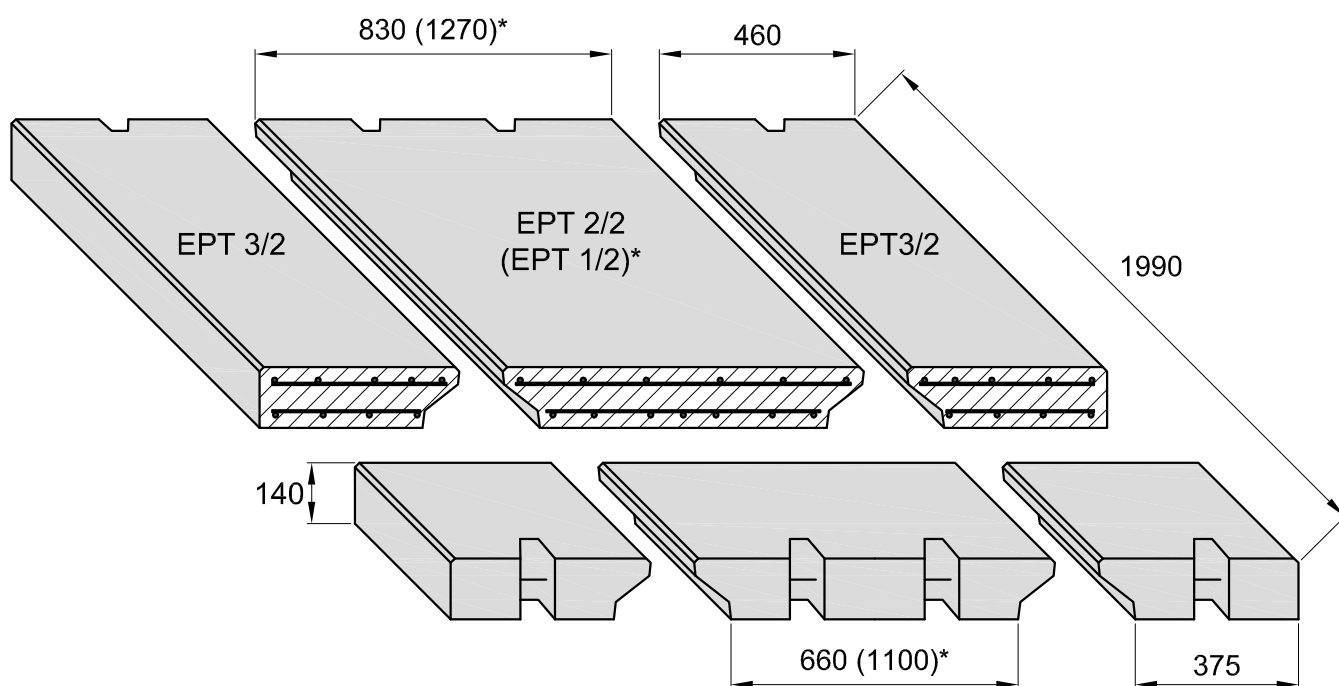

- zastosowanie jako nawierzchnia drogowa na przejazdach tramwajowych oraz kolejowych wąskotorowych, na liniach jednotorowych lub wielotorowych dla torów o szerokości 1435mm lub 1000mm z szyn 49E1 lub 60E1 dla każdego typu przytwierdzenia na odcinkach prostych lub w łukach o promieniu $R \geq 600m$
- beton klasy C50/60
- stopień mrozoodporności F150
- nasiąkliwość wagowa betonu $\leq 4,5\%$

- Waga:
- EPT 1/2 = 825kg
 - EPT 2/2 = 520kg
 - EPT 3/2 = 300kg