

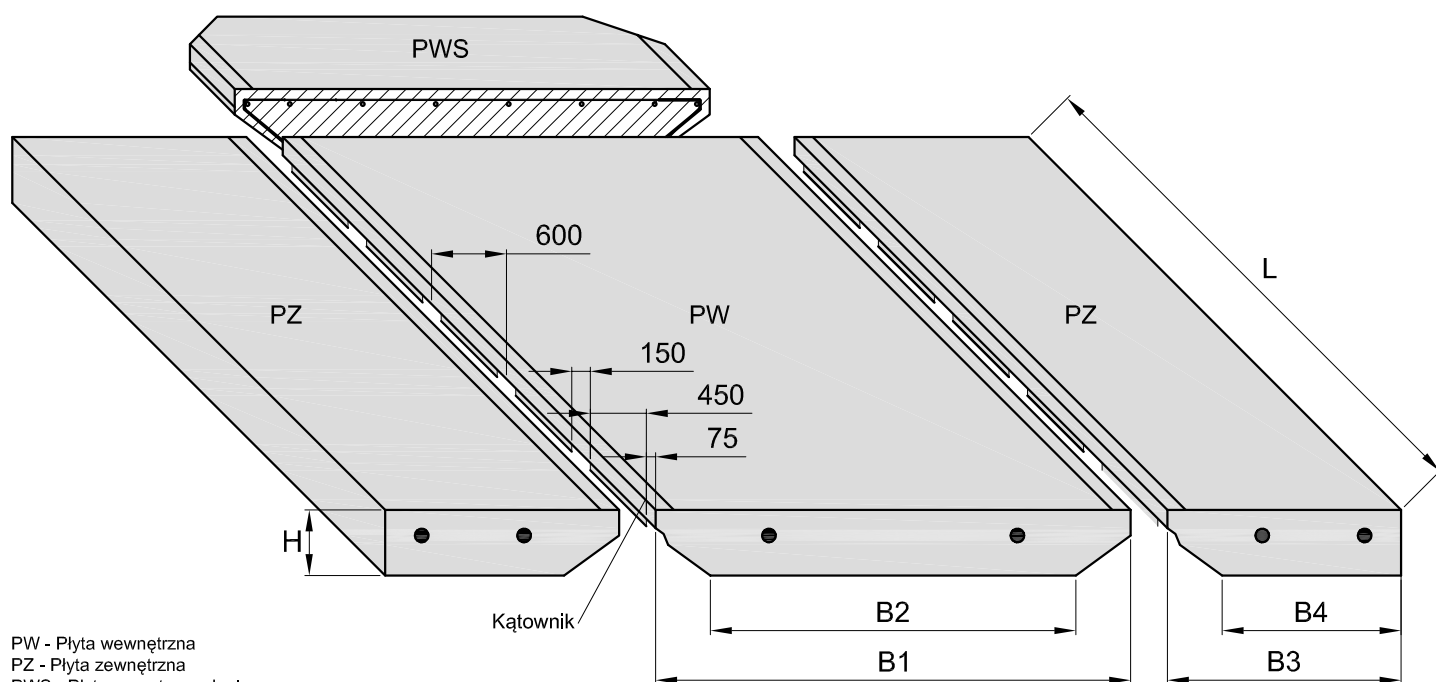



KRAJOWA OCENA TECHNICZNA
IK-KOT-2022-0142 wydanie 1

Płyty żelbetowe CBP



PW - Płyta wewnętrzna
PZ - Płyta zewnętrzna
PWS - Płyta wewnętrzna skrajna
PWSS - Płyta wewnętrzna skrajna obustronnie ścięta




- zastosowanie jako nawierzchnia drogowa na przejazdach kolejowych na liniach jednotorowych lub wielotorowych dla torów o szerokości 1435mm lub 1520mm z szyn 49E1 i 60E1, na podkładach drewnianych lub strunobetonowych, na odcinkach prostych lub na łukach o promieniu $\geq 600m$. Dla każdego typu przytwierdzenia.
- beton klasy C50/60
- stopień mrozoodporności F150
- nasiąkliwość wagowa betonu $\leq 4,5\%$

Typ	Wymiary [mm]				Kątownik	Waga [kg]	Rozstaw torów
	L	H	B1	B2			
PW PWS PWSS	3000	140	1300	1000	50x50x5	1270	1435
		140	1380	1080		1345	1520
		180	1300	1000		1555	1435
		180	1380	1080		1655	1520
Typ	L	H	B3	B4	Kątownik	Waga	
PZ	3000	140	640	490	50x50x5	645	
		140	1300	1150		1345	
		180	640	490		785	
		180	1300	1150		1645	

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA
IK-KOT-2022-0142 wydanie 1

Płyta żelbetowa CBP 1/2

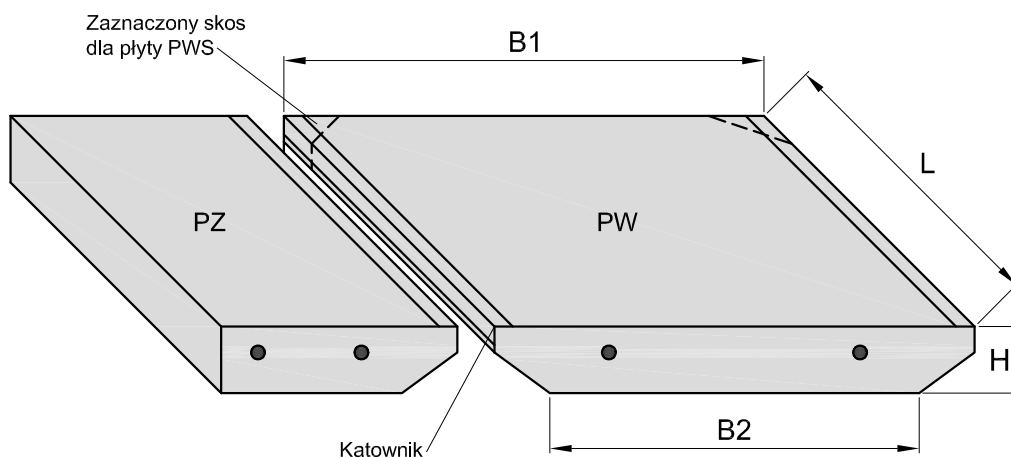



PW - Płyta wewnętrzna
PZ - Płyta zewnętrzna
PWS - Płyta wewnętrzna skrajna

- przeznaczenie na koleje przemysłowe lub indywidualne projekty uzgodnione z PKP PLK S.A.
- beton klasy C50/60
- stopień mrozoodporności F150
- nasiąkliwość wagowa betonu $\leq 4,5\%$

Typ	Wymiary [mm]				Kątownik	Waga [kg]	Rozstaw torów
	L	H	B1	B2			
PW PWS	1500	140	1300	1000	50x50x5	635	1435
		140	1380	1080		670	1520
		180	1300	1000		775	1435
		180	1380	1080		825	1520
Typ	L	H	B3	B4	Kątownik	Waga	
PZ	1500	140	640	490	50x50x5	320	
		140	1300	1150		670	
		180	640	490		390	
		180	1300	1150		820	

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA
IK-KOT-2022-0142 wydanie 1

Płyta żelbetowa CBP (PW)

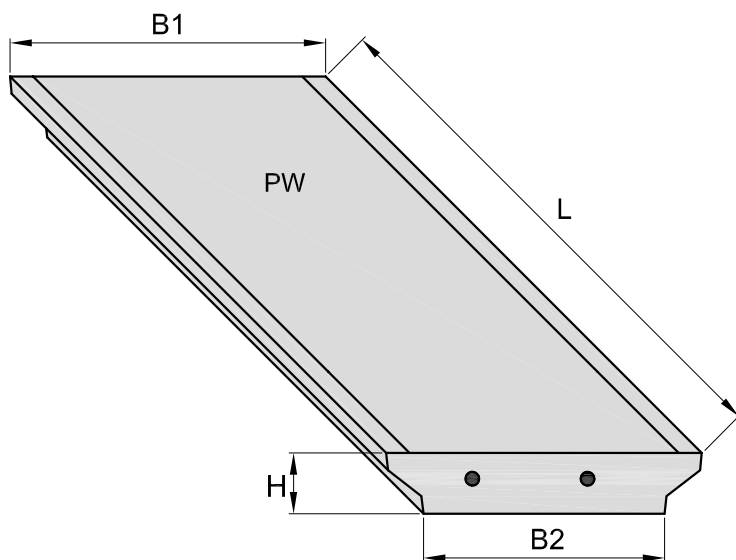


Typ	Wymiary [mm]				Waga [kg]	Rozstaw torów
	L	H	B1	B2		
PW	3000	140	830	660	810	1000
			650	480	635	785
			615	445	600	750

- zastosowanie jako nawierzchnia drogowa na przejazdach kolejowych wąskotorowych dla szyn 49E1 o szerokości 1000mm, 785mm lub 750mm
 - beton klasy C50/60
 - stopień mrozoodporności F150
 - nasiąkliwość wagowa betonu $\leq 4,5\%$
- Istnieje możliwość wykonania płyt o połowę krótszych

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA
IK-KOT-2022-0142 wydanie 1

Płyta żelbetowa CBP (PM)

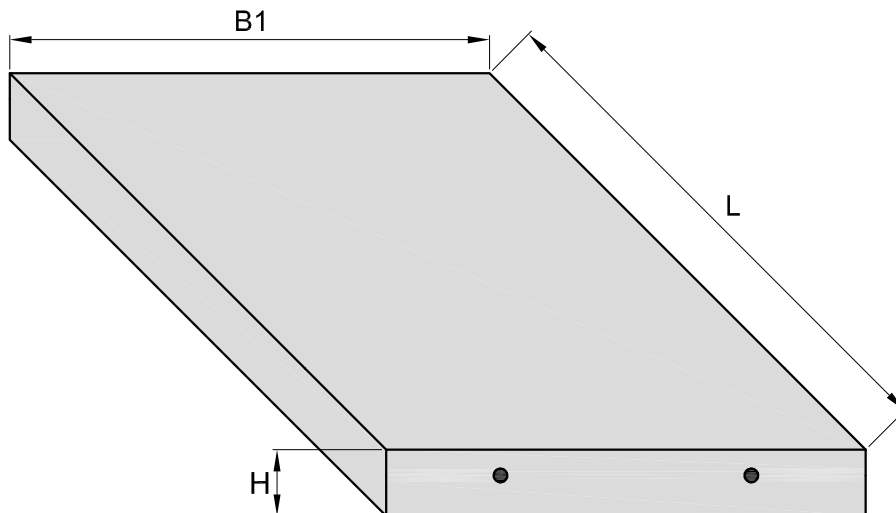

Typ	Wymiary [mm]			Waga [kg]
	L	H	B1	
PM	3000	140	1300	1420
		140	1380	1490
		180	1300	1594
		180	1380	1674

- płyty międzytorowe (PM) mogą być montowane na międzytorzu i poza torem na liniach dwutorowych lub wielotorowych
- beton klasy C50/60
- stopień mrozoodporności F150
- nasiąkliwość wagowa betonu $\leq 4,5\%$